



仕达利恩品牌代言人
金镐真



仕达利恩综合产品介绍

| 营业场所专用冰箱 03 | 菜品, 桌式冰箱 05 | 洗碗机 08 |
| 电磁炉 09 | 塔扇/空气炸锅 12 | 旋转式加热器 13 | 热风机 14 |



STARION

仕达利恩 | 公司介绍



创造幸福的综合家电专业公司

品质管理

以取得行业最佳品质认可的冰箱生产技术为基础, 生产贴近生活, 亲密无间的产品


贴近生活50年

无论是见得到还是见不到的地方, 在我们生活的各个角落创造幸福的仕达利恩是一家在家电, 精密, 信息通讯, 汽车零件领域开发核心技术的专业公司

顾客满意

贴近生活, 为生活提供舒适, 便利的仕达利恩始终以全新心态不断为满足顾客幸福而努力

公司现状: 在韩国拥有6家, 在国外六国拥有10家企业

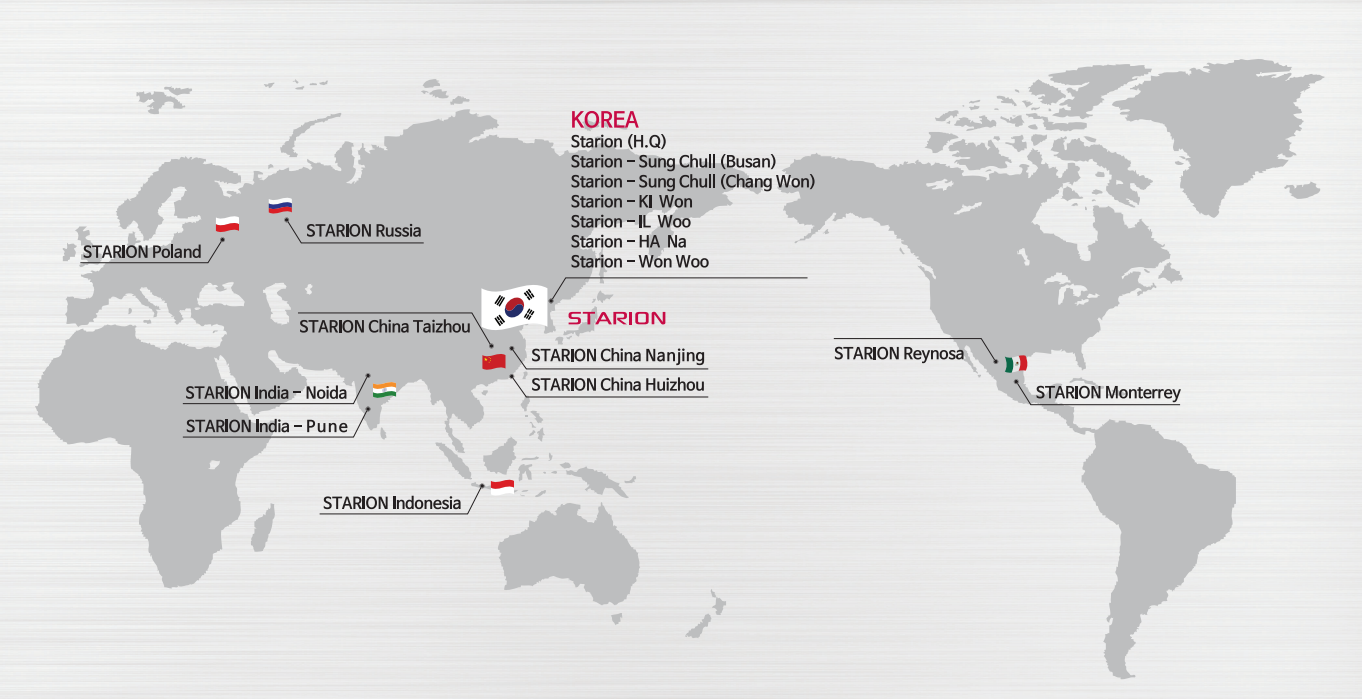

维持产地新鲜度！
以仕达利恩50年技术力保证。

50
仕达利恩
50年技术力



能源效率等级 2级

24小时不停运转的冰箱，担心电费问题！
仕达利恩营业场所专用冰箱，无需担心电费问题！（仅指冷藏产品，部分型号为3级）

67%

一年电费120,960韩元

与竞争企业同级别规格相比一年节省67%电费（以SR-S45A型号为准，按照ISO15502标准测量的结果）

43dB


实现43dB低噪音设计

老板！您的冰箱的确正在运转！（以SR-SR5D*型号为准）



无硅条，不发霉！

仕达利恩营业场所专用冰箱的缝隙之间没有硅条，无需担心发霉。



高密度聚氨酯发泡

研究最佳发泡厚度，在各部位采用不同厚度，使内外热损最低，储存空间最大。



45度自动关闭门

自动关闭门功能在冰箱门打开小于45度时自动关闭，适合经常开闭冰箱门的营业场所厨房使用。



考虑用户的便利排水构造

冰箱后面比前面高1度且设有水道，冰箱里的水会自然汇聚冰箱前方，不用将内部食物取出，就能通过前方排水孔轻而易举地排水和清洁。




超级冷冻

按下按钮时，连续冷冻2小时后自动停止运转。一个按钮就可以方便快捷的冷冻食品材料。



除霜功能

有效清除开关冰箱门时因外部空气流入而产生的霜花，提升了食品材料的保管及使用性能。



内部不锈钢材质设计

内部采用容易清洗的高级不锈钢材质，方便清洁与维护。



方便使用的温控装置

采用传感器，可随意调节温度，便于外部识别，可根据自动温控装置，长时间维持食品最佳新鲜度。



采用具备强效冷冻能力的LG压缩机

采用压缩机的代名词LG压缩机，提供强有力的冷冻、冷藏能力。



高低调节板

采用可随意调节高度的隔板，根据保管食品的大小容量合理利用空间



不设饮料架，加大储物空间

没有饮料架，可以保管更多的食品材料。

仕达利恩 | 营业场所专用冰箱 一体型





能源效率等级 2级
24小时不停运转的冰箱, 担心电费问题!
仕达利恩营业场所专用冰箱,
无需担心电费问题!
(仅指冷藏产品, 部分型号为3级)




实现43dB低噪音设计
老板! 您的冰箱的确正在运转!
(以SR-S25D*型号为准)



无硅胶, 不发霉!
仕达利恩营业场所专用冰箱的缝隙之
间没有硅胶, 无需担心发霉

1100升 45Box - Metal	分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		耗电 (kwh/m)
			材质	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻	冷藏	
	1100ℓ 1/4 冷冻	SR-S45AI	Metal	STS	1,260x805x1,909	157	240	830	1,070	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 58分	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	63.0 能效2级
		SR-S45AS				153						
	1100ℓ 1/2 冷冻 (垂直)	SR-S45BI	Metal	STS	1,260x805x1,909	147	530	530	1,060	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 79分	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	80.0 能效2级
		SR-S45BS				145						
	1100ℓ 1/2 冷冻 (水平)	SR-S45CI	Metal	STS	1,260x805x1,909	145	532	541	1,073	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 79分	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	86.0 能效3级
		SR-S45CS				141						
	1100ℓ 全冷冻	SR-S45DI	Metal	STS	1,260x805x1,909	140	1,110	-	1,110	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 82分	-	无
		SR-S45DS				138						
	1100ℓ 全冷冻	SR-S45EI	Metal	STS	1,260x805x1,909	124	-	1,110	1,110	-	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	35.0 能效2级
		SR-S45ES				120						


1700升 65Box	分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		耗电 (kwh/m)
			材质	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻	冷藏	
	1700ℓ 1/3 冷冻	SR-S65BI	Metal	STS	1,900x805x1,909	212	500	1,110	1,610	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 82分	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	98.0 能效2级
		SR-S65BS				204						
	1700ℓ 全冷冻	SR-S65DI	Metal	STS	1,900x805x1,909	228	1,610	-	1,610	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 79分	-	无
		SR-S65DS				222						
	1700ℓ 全冷冻	SR-S65EI	Metal	STS	1,900x805x1,909	210	-	1,610	1,610	-	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	49.0 能效3级
		SR-S65ES				204						

500升 25Box	分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		耗电 (kwh/m)
			材质	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻	冷藏	
	500ℓ 1/2 冷冻	SR-S25AI	Metal	STS	640x805x1,909	85	244	240	484	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 58分	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	22.0 能效2级
		SR-S25AS				83						
	500ℓ 全冷冻	SR-S25DI	Metal	STS	640x805x1,909	83	500	-	500	6 档调温 (-24℃ ~ 5℃) 急速: 32℃ ▶ -5℃: 79分	-	无
		SR-S25DS				79						
	500ℓ 全冷冻	SR-S25EI	Metal	STS	640x805x1,909	81	-	500	500	-	6 档调温 (-5℃ ~ 7℃)	22.0 能效2级
		SR-S25ES				79						

※ STS = 不锈钢



便利的操作！
最高端设计，更大储存空间



280mm 机械室的革新

装载最好的压缩机，将机械室空间缩小至前所未有的尺寸，提供更大的存储空间



无硅条，不发霉！

仕达利恩菜品/桌式冰箱的缝隙之间没有硅条，无需担心发霉。



使用便利的温控装置

能够一眼看到冷藏/冷冻温度，轻松便利地调节温度。



采用具备强效冷冻能力的LG压缩机

采用压缩机的代名词LG压缩机，提供强有力的冷冻，冷藏能力，无需根据周边环境变更机械室位置。



除霜功能

除霜时可以通过排水口进行水洗清洁！
365天维持清洁！干净的储存功能！



1度单位的细腻温度调控

可通过数码触控模式，以1度单位调节温度。



高低调节板

采用可随意调节高度的隔板，根据保管食品的大小容量合理利用空间

仕达利恩 | 营业场所专用冰箱 菜品冰箱, 桌式冰箱



W900 菜品冰箱



4

W1000 菜品冰箱



4

W1200 菜品冰箱



6



3



5

W1300 菜品冰箱



6

W1500 菜品冰箱



8



4



7

W1800 菜品冰箱



10

※ 产品旁边的数字 4 = 餐盒数量 ※ STS = 不锈钢

分类		型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(L)			温度范围	备注
			材质	内部			上端	冷藏室	合计	冷藏室	
	W900 菜盆	SR-V09EIE	Metal	900x700x850	54	62	131	193	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
		SR-V09EIF			51					右侧把手	
		SR-V09ESE	STS		51					左侧把手	
		SR-V09ESF			51					右侧把手	
	W1000 菜盆	SR-V10EIE	Metal	900x700x850	56	62	131	193	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
		SR-V10EIF			54					右侧把手	
		SR-V10ESE	STS		54					左侧把手	
		SR-V10ESF			54					右侧把手	
	W1200 菜盆	SR-V12EIE	Metal		65	86	209	295	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
		SR-V12EIF			62					右侧把手	
		SR-V12ESE	STS		62					左侧把手	
		SR-V12ESF			62					右侧把手	
	W1200 1/2 菜盆	SR-V12EIEVB	Metal	STS	67	55	209	264	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
		SR-V12ESEVB	STS		64					右侧把手	
	W1200 1/3 菜盆	SR-V12EIEVA	Metal		67	55	209	264	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
		SR-V12EIFVA			64					右侧把手	
		SR-V12ESEVA	STS		64					左侧把手	
		SR-V12ESFVA			64					右侧把手	
	W1300 菜盆 (定制)	SR-V13EIE	Metal	1,300x700x850	67	86	209	295	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
		SR-V13EIF			64					右侧把手	
		SR-V13ESE	STS		64					左侧把手	
		SR-V13ESF			64					右侧把手	
	W1500 菜盆	SR-V15EIE	Metal		74	109	287	396	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	对开门	
		SR-V15ESE	STS		71						
	W1500 1/2 菜盆	SR-V15EIEVB	Metal		STS	76	71	287			358
		SR-V15ESEVB	STS			73					
	W1500 1/3 菜盆	SR-V15EIEVA	Metal		76						
		SR-V15ESEVA	STS		73						
	W1800 菜盆	SR-V18EIE	Metal	STS	89	132	365	497	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	对开门	
		SR-V18ESE	STS		86						



W900 桌式冰箱	分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(L)			温度范围	备注
			材质	内部			冷冻	冷藏	合计		
	 W900 桌式	SR-T09EIE	Metal	STS	900x700x850	54	-	167	167	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
		SR-T09EIF									右侧把手
		SR-T09ESE	STS			51					左侧把手
		SR-T09ESF									右侧把手
W1000 桌式冰箱	 W1000 桌式 (定制)	SR-T10EIE	Metal	STS	1,000x700x850	56	-	167	167	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
		SR-T10EIF									右侧把手
		SR-T10ESE	STS			53					左侧把手
		SR-T10ESF									右侧把手

W1200 桌式冰箱	分类		型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(L)			温度范围	备注	
材质				内部	冷冻			冷藏	合计	冷藏室			
		W1200 桌式	SR-T12EIE	Metal	STS	1,200x700x850	65	-	266	266	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手	
			SR-T12EIF									右侧把手	
			SR-T12ESE	STS			62					左侧把手	
			SR-T12ESF									右侧把手	
W1300 桌式冰箱		W1300 桌式 (定制)	SR-T13EIE	Metal	STS	1,300x700x850		67	-	266	266	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
SR-T13EIF			右侧把手										
SR-T13ESE			STS	64			左侧把手						
SR-T13ESF							右侧把手						

W1500 桌式冰箱	分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(L)			温度范围		备注
			材质	内部			冷冻	冷藏	合计			
	 W1500 桌式	SR-T09EIE	Metal		1,500x700x850	74	-	366	366	-	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	对开门
		SR-T09EIF	STS			71						
	 W1500 桌式 (冷冻 / 冷藏)	SR-T15AIE	Metal			未定	171.5	171.5	343	-25℃ ~ -15℃ (1℃单位调温)	对开门	
		SR-T15ASE	STS			未定						
W1800 桌式冰箱, 冷冻/冷藏冰箱	 W1800 桌式	SR-T18EIE	Metal		1,800x700x850	89	-	465	465	-	-5℃ ~ 10℃ (1℃单位调温)	对开门
		SR-T18ESE	STS			86						
	 W1800 桌式 (冷冻 / 冷藏)	SR-T18AIE	Metal			未定	171.5	271.5	443	-25℃ ~ -15℃ (1℃单位调温)	对开门	
		SR-T18ASE	STS			未定						


※ STS = 不锈钢

仕达利恩 | 洗碗机




显示简单，方便使用

操作按钮少，显示屏能够显示清洗机的全部过程，提高用户便利性




Z型喷射，强力清洗

仕达利恩专用强力清洗泵通过最优化清洗喷头，将凹凸碗碟甚至瓶子，水杯都能清洗干净不留痕迹




水槽不生锈，不漏水

采用相同材质（不锈钢）制作，不会漏水



清洗时间

标准时间:70秒
(洗涤:55秒, 静止:3秒, 冲洗:12秒)
洗涤和冲洗时间可根据用户要求进行调整



暂停功能及自我诊断功能

适用温度熔断器，防过量装置，发生异常时显示Error并暂停，立即停止清洗机运转，保障安全。



根据使用环境调节清洗力

不仅可以调整洗涤，冲洗时间，还可调整洗涤剂，漂洗液投放量，实现最佳洗涤条件。



获得认证标准

获得安全认证/电磁波标准，产品质量及安全性得到证明。



采用洗涤剂，漂洗液供应装置刷泵


用耐久性及清洗液反映良好的刷泵代替棍泵，使用定量清洗液，预防小故障且方便使用。

区分	型号	产品重量	尺寸(WxDxH)mm	电压	最大使用功率	洗涤、漂洗						洗涤能力（每小时）			
						方式	水槽容量	洗涤、漂洗时间	泵容量	支持热水	最高温度	中小碟子类	饭碗类	冷面碗类	玻璃杯类
洗碗机	SW-D500C	80 Kg	关门时 650x650x1,350	220V~, 60Hz 单相	3.8 kW	上/下 旋转式 喷雾喷射	洗涤：42Li 漂洗：28Li	清洗:35~95秒 (5秒单位设定) 漂洗:5~30秒 (1秒单位设定)	洗涤:1.1 kW 漂洗:0.1 kW	X	洗涤 85℃ ± 10%	1,500 ~ 1,800个	1,500个	360 ~ 480个	2,000个
	SW-D500H	85 Kg	开门时 650x650x1,850		5 kW					O	洗涤、漂洗 85℃ ± 10%				

洗碗机直拨服务中心 1588-2463 仕达利恩洗碗机单独运营直拨服务中心，通过直拨服务提供便利服务。



烹饪健康的仕达利恩电磁炉
闪闪发光的厨房, 梦想品味生活!

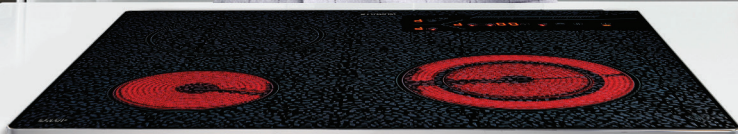


采用德国SCHOTT面板

全球认可的SCHOTT玻璃
具有非常好的耐久性和热效率




采用德国E.G.O发热盘

3~5秒发热速度, 650°C~700°C
预防营养成分破坏




扩大受热面积, 采用双炉

可以使用小容器, 也可使用大容器
更加方便




采用欧式 PATTERN

采用欧式 pattern
防指纹及防污染能力优秀



Easy clean 方便清洁

清洁简单, 方便
365天, 天天保持干净



可以直接插入电源插座

家庭安装产品
(仅限购买free stand时)



Slide & Soft Touch

手指轻轻点击使用
用法便利



智能安全装置

通过儿童保护锁定, 预约关闭,
自动切断电源等安全装置预防事故发生.

仕达利恩 | Hybrid 三头炉, High-light 三头炉



提供各种形式的安装

- 可根据顾客厨房进行各种形式的安装
(※ 支架壳单独购买)
- Built-in/ 支架壳 (150mm / 80mm)
打孔尺寸 : 560(W)x480(D)

对比烧开1L水消耗的时间和能源

升温时间 (25℃ → 100℃)

Induction
电磁炉

4分 10秒
耗电
2010W

04:10

Highlight
电磁炉

5分 50秒
耗电
2000W

05:50

煤气炉

7分 20秒
耗电
2030W

07:20



SE-HY63SIC
三头炉 Hybrid



SE-HLP63SIA
三头炉 Highlight



SE-HL63SIA
三头炉 Highlight



SE-HL63SIB
三头炉 Highlight

分类	型号	玻璃	发热盘	尺寸 (WxDxH)mm	耗电	调温	功能	计时器	暂停功能	语音提示	操作方式
三头炉 Hybrid	SE-HY63SIC	SCHOTT	E.G.O	590x510x52	3,300W	9 档	快速加热/余热警告/ 自动切断电源/儿童保护锁定	○	○	○	Touch & Slide
三头炉 Highlight	SE-HLP63SIA	SCHOTT	E.G.O	590x510x52	3,300W	9 档	儿童保护锁定 自动切断电源/余热警告	○	○	○	Touch & Slide
	SE-HL63SIA	N.E.G	Ceramiste	590x510x52	3,300W	9 档	儿童保护锁定 自动切断电源/余热警告	X	X	○	Touch
	SE-HL63SIB	N.E.G	Ceramiste	590x510x52	3,300W	9 档	儿童保护锁定 自动切断电源/余热警告	X	X	X	Touch

※ Induction 专用头应该使用 induction 专用锅具。

仕达利恩 | High-light 双头炉, Induction 单头炉



热气从后面排出

无需担心有害气体!

Highlight 电磁炉



热气和有害气体向四面八方排出

有害气体 CO2

煤气炉

无需担心有害气体
仕达利恩电磁炉!

清洁简单, 方便
可一直保持干净

名品厨房始于名品电磁炉



SE-HL62SIA
双头炉 Highlight



STI2100-WBW
单头炉 Induction (白色)



STI2100-BCB
单头炉 Induction (黑色)

分类	型号	玻璃	发热盘	尺寸 (WxDxH)mm	耗电	调温	功能	儿童保 护锁定	蜂鸣	ERROR 标记	操作方式
双头炉 Highlight	SE-HL62SIA	SCHOTT	Ceramiste	590x510x52	3,300W	9 档	自动切断电源/余热警告	○	○	○	Touch

分类	型号	玻璃	颜色	尺寸 (WxDxH)mm	耗电	调温	功能	计时器	暂停功能	语音提示	操作 方式	显示
单头炉 Induction	STI2100	硼硅玻璃	白色	378x293x55	2,100W	15 档	快速加热 保温/余热警告	○	○	x	Touch	Hidden LED
	STI2100-WBW							○	○	○		
	STI2100-BCB	陶瓷玻璃	黑色					○	○	○		Printing

仕达利恩 | 塔扇, 空气炸锅



分类	型号	颜色	耗电	尺寸 (WxDxH)mm	重量	显示部分	操作部分	遥控器	计时器	睡眠模式
塔扇	SF-T4011RH STF-B40CCB	All Black	40W	257x300x985	4.5Kg	LCD (Orange)	Button	○	7.5 (0.5hr 单位)	LCD Lighting ON/OFF
	SF-T4014RH STF-B40CCWB	White & Black	40W	257x300x985	4.5Kg	LCD (Orange)	Button	○	7.5 (0.5hr 单位)	LCD Lighting ON/OFF
	SF-T4015RH	All White	40W	257x300x985	4.5Kg	LCD (Orange)	Button	○	7.5 (0.5hr 单位)	LCD Lighting ON/OFF
	STF-B42CCPB	Purple & Black	45W	300x350x1,050	6.0kg	LCD (Blue)	Button	○	7.5 (0.5hr 单位)	X
	SF-T4512RH STF-B42CCDB	Dark Walnut & Black	45W	300x350x1,050	6.0kg	LCD (Blue)	Button	○	7.5 (0.5hr 单位)	X



环保

使用环保新材料TPX材料
环境激素产生率为零

大容量

14.5L大容量烹饪空间, 无需分两次做菜

安全装置

设有五重安全装置, 能够更安全的烹饪
安全手把 (ON/OFF) 功能, 机械式加热
预防安全装置, 本体/球体分离切电装置,
电机过热预防装置, PCB过热预防装置

便利性

采用最新技术LED触控板
以一分钟为单位调节时间,
以5度为单位调节温度
采用TPX材料, 清洁简单便利

分类	型号	耗电	尺寸 (WxDxH)mm	球容量	额定电压	产品重量	安全装置
空气炸锅	STO-1200	卤素灯/1,200W	375x360x375	14.5L	220V / 60Hz	约5kg	五重安全装置

仕达利恩 | 取暖器, 旋转式加热器



连续十五年荣获
韩国销售冠军

超强高效率燃烧器
将温暖带到各个角落



No.1
in KOREA for 15 years

43㎡ (13坪)

SH-R06VCG

炫酷棕
气化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 6,500 Kcal/h
- 燃料箱容量: 16.5ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 0.78(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约18小时
- 尺寸(WxDxH): 441x541x700mm
- 重量: 19.5 kg
- 耗电量: 30W(燃烧时)



43㎡ (13坪)

SH-R06SCG

炫酷棕
气化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 6,500 Kcal/h
- 燃料箱容量: 16.5ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 0.78(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约18小时
- 尺寸(WxDxH): 441x541x700mm
- 重量: 19.5 kg
- 耗电量: 30W(燃烧时)



56㎡ (17坪)

SH-R08SCG

炫酷棕
气化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 8,000 Kcal/h
- 燃料箱容量: 16.5ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 0.97(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约15小时
- 尺寸(WxDxH): 441x541x700mm
- 重量: 19.5 kg
- 耗电量: 35W(燃烧时)



79㎡ (24坪)

SH-R11SCG

炫酷棕
气化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 11,500 Kcal/h
- 燃料箱容量: 20ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 1.35(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约13小时
- 尺寸(WxDxH): 473x574x785mm
- 重量: 23.5 kg
- 耗电量: 26W(燃烧时)

43㎡ (13坪)

6,500Kcal

语音提示

56㎡ (17坪)

8,000Kcal

语音提示

79㎡ (24坪)

11,500Kcal

语音提示



56㎡ (17坪)

SH-R08VCG

炫酷棕
气化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 8,000 Kcal/h
- 燃料箱容量: 16.5ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 0.97(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约15小时
- 尺寸(WxDxH): 441x541x700mm
- 重量: 19.5 kg
- 耗电量: 35W(燃烧时)



79㎡ (24坪)

SH-R11SBG

海洋蓝
旋转雾化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 11,500 Kcal/h
- 燃料箱容量: 20ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 1.35(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约13小时
- 尺寸(WxDxH): 473x574x785mm
- 重量: 23.5 kg
- 耗电量: 26W(燃烧时)



102㎡ (31坪)

SH-R15SCG

炫酷棕
旋转雾化式高压放电打火
语音提示

- 发热量: 15,000 Kcal/h
- 燃料箱容量: 20ℓ
- 燃料消耗量: 强燃烧时 1.8(ℓ/h)
- 燃料持续时间: 强燃烧时约10小时
- 尺寸(WxDxH): 473x574x785mm
- 重量: 23.5 kg
- 耗电量: 28W(燃烧时)

56㎡ (17坪)

8,000Kcal

语音提示

79㎡ (24坪)

11,500Kcal

语音提示

102㎡ (31坪)


15,000Kcal

语音提示

在韩国拥有最多安全装置的产品, 多达11种

 打火安全装置	 爆炸引燃预防装置
 室温过高预防装置	 电机保护装置
 不完全燃烧预防装置	 冲击灭火装置
 燃料不足传感装置	 过热预防装置
 停电安全装置	 3小时自动灭火装置
 燃烧控制装置	

3小时自动灭火装置

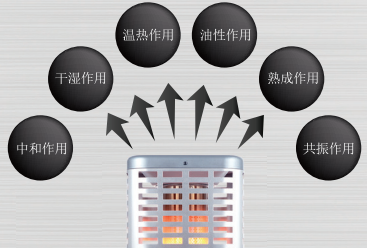

14档温度调节系统



微调14档温度调节装置,
可随心调节温度
(其它公司产品一般为7档以下)

仕达利恩 | 取暖器, 热风机



**适合大空间的高效率
远红外线自由取暖**

20%改善
改善燃烧器性能,
减少排放气体NOx
(硝酸化碳)20%

20%改善
采用BAFFLE,
提高取暖速
度及燃料效率20%
(适用于SH-09系列)

所有型号
配备遥控器

93m² (23~28坪)
SH-F10SDG
柔和棕/遥控器/语音提示
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 10,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 51.5 kg
- 燃料消耗量: 1.1ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 950x350x1,120mm



82.5m² (20~25坪)
SH-F09SSG
月灰色/采用新颜色
遥控器/语音提示/
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 9,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 46kg
- 燃料消耗量: 1.0ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 950x350x960mm

语音提示 遥控器



82.5m² (20~25坪)
SH-F09SIG
月灰色/遥控器/语音提示
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 9,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 46kg
- 燃料消耗量: 1.0ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 950x350x960mm
- 衍生型号: SH-F09SIG

语音提示 遥控器



82.5m² (20~25坪)
SH-F09SRG
酒红色/遥控器/语音提示
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 9,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 46kg
- 燃料消耗量: 1.0ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 950x350x960mm

语音提示 遥控器



102m² (25~31坪)
SH-F11SIG
象牙白/遥控器
语音提示
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 11,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 50kg
- 燃料消耗量: 1.2ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 950x350x1,120mm
- 衍生型号: SH-F11SCG

语音提示 遥控器



139m² (34~42坪)
SH-F15SIG
月灰色/遥控器
语音提示
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 15,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 64kg
- 燃料消耗量: 1.75ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 1,150x350x1,280mm
- 衍生型号: SH-F15SCG

语音提示 遥控器



179m² (43~53坪)
SH-F19SIG
月灰色/遥控器
语音提示
触摸开关操作方式
采用新型 WHITE LED

- 热量: 19,000 Kcal/h
- 耗电量: 70W(燃烧时)
- 燃料箱容量: 30ℓ
- 重量: 70kg
- 燃料消耗量: 2.15ℓ/h
- 尺寸(WxDxH): 1,300x350x1,280mm

语音提示 遥控器

韩国拥有最多安全装置的产品,
多达12种(所有型号)

室温过高预防装置	燃烧器过热预防装置
打火安全装置	过电流保护装置
1~3小时自动灭火装置	异常燃烧控制装置
燃料不足传感装置	爆炸引燃预防装置
电机、燃烧器保护装置	冲击灭火装置
停电安全装置	室温传感器异常感知装置

热风机的高效取暖概念



普通热风机的温度分布




远红外线热风机的温度分布

适合室内外面积较大,天花板较高,
原有取暖器效率较低的场所使用。

适合远红外线热风机的场所



室内用 大厅(酒店, 银行, 学校, 大厦)
西餐厅, 休息区, 医院, 图书馆, 研究所
办公室, 商场, 教会, 加油站, 药店等



室外用 高尔夫场, 游乐园, 户外活动场
户外拍摄地, 汽车修配所, 机场,
车站, 机场, 施工现场,
滑雪场等开放场所

仕达利恩 服务中心

1588-2203



仕达利恩服务指南

○ 服务中心电话

使用问题或故障处理（全国）请拨打

1588-2203

顾客咨询时间

平日 | 08:00 ~ 19:00

周六 | 08:00 ~ 16:30 (公休日除外)


○ 网络服务申请

请通过仕达利恩服务网站申请服务

www.starion.co.kr

通过服务网站, 可以更加快捷,
便利地接受产品服务.

仕达利恩全国服务中心

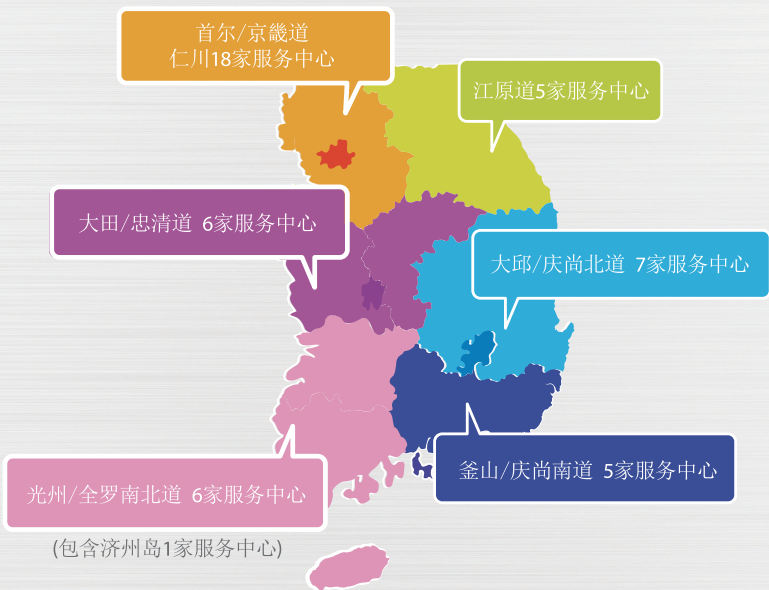



仕达利恩
50年技术力

将顾客放在首要位置的心态！
仕达利恩与您同行

将特别的您打造得更加特别的产品！
仕达利恩的50年技术力！
让您变得更加特别



STARION 仕达利恩

A/S 联系方式 仕达利恩顾客服务中心 1588-2203

(46332) 釜山广域市金井区工团西路18街76号 / www.starion.co.kr

- 本产品目录册的产品介绍主要用于消费者对产品特征的理解, 介绍内容可根据市场动向及上市时间进行变更, 购买相应产品时请务必通过产品手册和销售人员确认准确内容.
- 本产品目录册中的产品颜色可能因印刷过程产生与实际不符的现象.
- 禁止随意转载或复制本产品目录册记载的所有信息, 非法盗用需根据版权法承担民事刑事责任.

2016 年 8 月